



РАЗМЕРЫ КОРПУСА

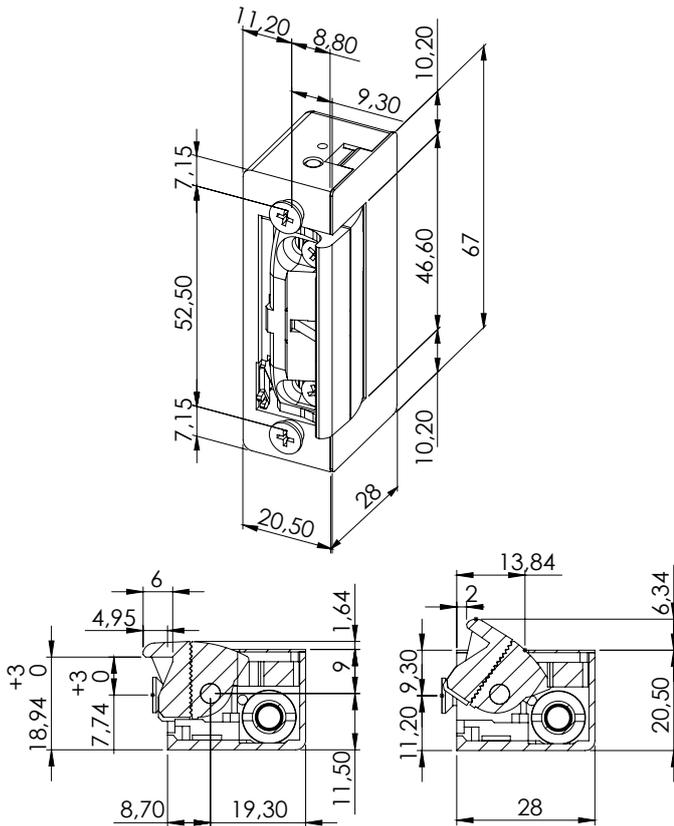

АКСЕССУАРЫ

S (10)

M (22)

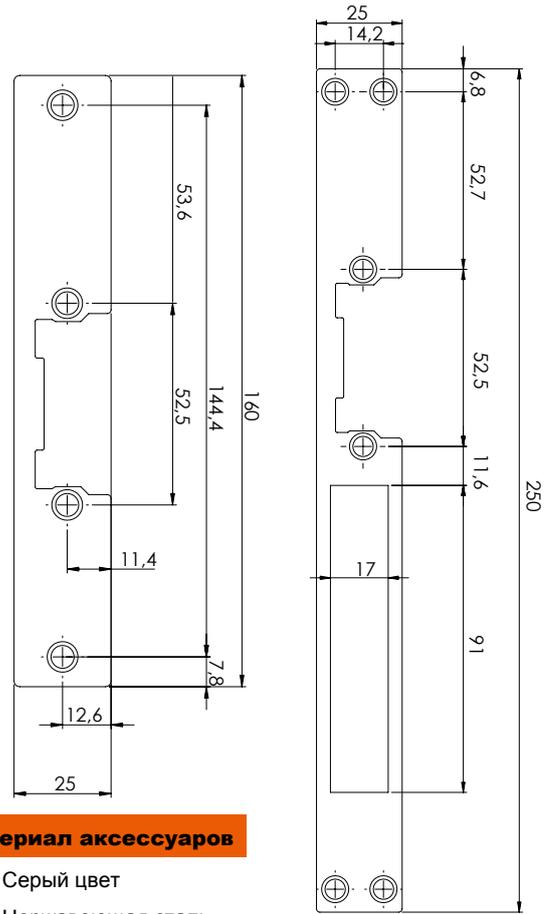

Материал аксессуаров

- G Серый цвет
- X Нержавеющая сталь

Возможны другие цвета покраски. Пожалуйста, уточните сроки доставки.

Код товара	Модификация	Усиленная катушка питания (400, 412, 424)	Арретирование (A)	Арретирование (AA)	Арретирование (AT)	Арретирование (AB)	Нормально открытые (500, 512, 524)	Датчик (305) положения ригеля	Механическая разблокировка (D)	Регулировка язычка FLEX (F)	Напряжение
5401	54NF										V AC
5402	54NDF										V AC
5403	54AF		●								V AC
5404	54ADF		●								V AC
5405	54AAF			●							V AC
5406	54AADF			●							V AC
5438	54ABF				●						V AC
5439	54ABDF				●						V AC
5407	54NF 412	●									12V DC
5408	54NDF 412	●									12V DC
5409	54AF 412	●	●								12V DC
5410	54ADF 412	●	●								12V DC
5440	54ABF 412	●			●						12V DC
5441	54ABDF 412	●			●						12V DC
5413	54NF 512					●					12V DC

**Все версии могут быть с 24V; просто, отметьте 24 в заказе или в коде. Пример: 5401 24
Стандартная катушка - 17 Ω. Если желаете какую-то другую, пожалуйста, укажите это.

ПРИМЕР КОДИФИКАЦИИ: 5402/22G
ПРИМЕР ОПИСАНИЯ: 54 NDF/MG

Зашелка серии 54 с механической разблокировкой и регулируемым язычком, с панелью 22 ("M" согласно описанию) в сером цвете

Для большей информации о совместимости серий электророзащелок с аксессуарами, смотрите страницу 56 и следующие